


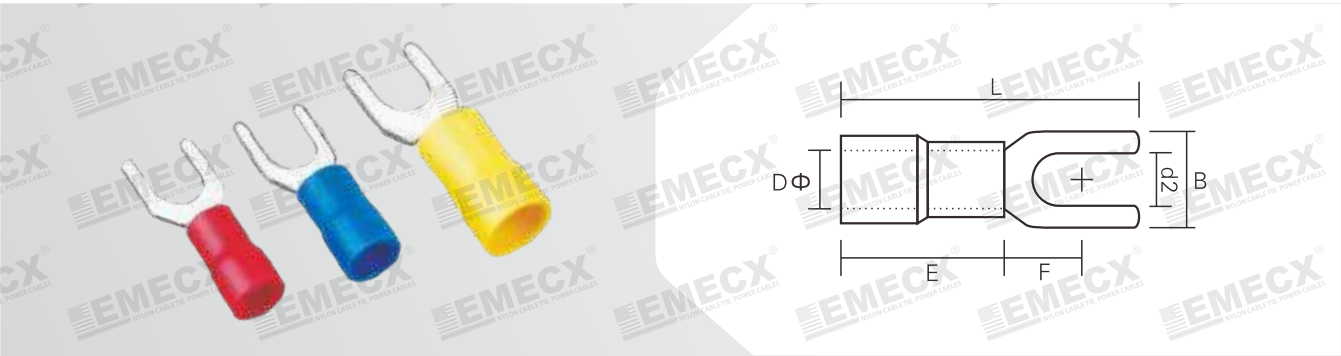

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

- Los terminales son para uso exclusivo del cableado interno del equipo.
- Es recomendado usar estos terminales con cable de cobre.
- 600V max. Para cableado en construcciones 1000V max. en señales y accesorios.
- Temperatura en funcionamiento máximo: 75°C.
- Fabricado a partir de una tira de cobre electrolítico.
- Reforzado para garantizar una ductilidad óptima y electrolíticamente estañado para evitar la oxidación.

CÓDIGO	AGUJERO		TAMAÑO DEL TERMINAL				TAMAÑO DEL CABLE		COLOR
	D	PULG.	B	L	F	H	AWG	MM²	
VF1.25-4YS	4.3	1/8"	8.1	21.2	6.5	10	22 -16	0.5 – 1.5	ROJO
VF1.25-5YS	4.3	3/16"	9.5	21.2	6.5	10	22 -16	0.34 – 1.5	ROJO
VF1.25-6YS	4.3	1/4"	12.0	27.2	11.0	10	22 -16	0.34 – 1.5	ROJO
VF2-4YS	4.9	1/8"	8.1	21.2	6.5	10	16 -14	1.5 – 2.5	AZUL
VF2-5Y	4.9	3/16"	9.5	21.2	6.5	10	16 -14	1.5 – 2.5	AZUL
VF2-6Y	4.9	1/4"	12.0	27.2	11.0	10	16 – 14	1.5 – 2.5	AZUL
VF5.5-4Y	6.7	1/8"	9.0	25.2	7.5	12.5	12 – 10	4 – 6	AMARILLO
VF5.5-5Y	6.7	3/16"	9.0	25.2	7.5	12.5	12 – 10	4 – 6	AMARILLO
VF5.5-6Y	6.7	1/4"	12.0	31.2	12.0	12.5	12 – 10	4 – 6	AMARILLO